Gerilim ve frekans dengeleyici

Parametre	Birim	SATÜRN		
		WP-4000	WP-6000	WP-8000
Giriş voltajı aralığı	V	85 ~ 310		
Giriş frekans aralığı	Hz	30 ~ 100		
Giriş voltajı ve verimlilik oranı	85V	75%		
	95V	85%		
	110V	90%		
	130V	95%		
	310V	98%		
Giriş güç faktörü		99%		
Standart çıkış voltajı	V	220		
Yüksüz çıkış gerilimi	V	228		
Yük çıkış gerilimi	V	210V ~ 220		
Çıkış frekansı	Hz	50		
Frekans dalgalanma aralığı	Hz	48-52		
Çıkış Gücü	W	4000	6000	8000
Aşırı yük koruması	W	4200	6200	8200
Ortalama verimlilik	%	92%		
Çıkış dalga formu		Saf sinüs dalgası		

Tip	İşlev	Ağırlık (Kg)	Boyut L*W*H (mm)	Fiyat (US$ /set)
WP-4000	>Giriş/Çıkış Koruması: Aşırı Gerilim, Düşük Gerilim, Aşırı Akım, Aşırı Sıcaklık >Çalışma Sıcaklığı -10 ~ 40℃ >Parçalar: AC giriş adaptör kablosu *1; AC çıkış adaptör kablosu *1	8.5	290* 110* 450	440
WP-6000		10.5	290* 110* 450	546
WP-8000		12.5	290* 110* 450	653

NorthEastPropulsion
Northeast Propulsion Trading Company
WhatsApp: +886. 937039040
郵箱: edward6.sun@gmail.com
東北推進商行, 統一編號:95142177

https://www.northeastpropulsion.com.tw

https://northeastpropulsion.en.taiwantrade.com

ver: 2602dka

Kuzeydoğu Tahrik Ticaret Şirketi

Gerilim ve frekans dengeleyici

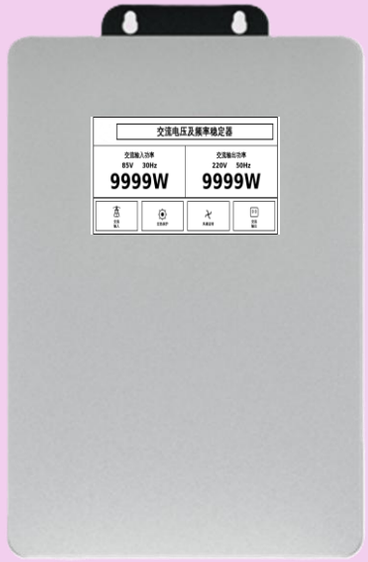



Yaşam, İş, Eğlence Bir Arada

Gerilim ve frekans dengeleyici

>Model: SATÜRN

WP-4000/ WP-6000/ WP-8000

Elektrik kıtlığı yaşanan bölgeler, şebeke voltajının istikrarsız olduğu bölgeler ve sık sık elektrik kesintilerinin yaşandığı bölgeler için tasarlanmıştır.

>Anahtar Kelime: Voltaj Stabilizatörü; Frekans Stabilizatörü

>Açıklama

En yeni akıllı ev voltaj ve frekans stabilizatörü. Aile için istikrarlı bir güç kaynağı sağlar.

Elektrik kıtlığı yaşanan bölgeler, şebeke voltajının istikrarsız olduğu bölgeler, sık sık elektrik kesintilerinin yaşandığı bölgeler ve yüksek hassasiyetli ekipman gerektiren yerler için tasarlanmıştır.

Ultra geniş voltaj girişi ve otomatik voltaj stabilizasyon çıkışı ile kararlı yük çalışmasını sağlar.

Ultra geniş frekans girişi ve otomatik frekans stabilizasyon çıkışı ile endüktif yük taşırken düşük veya yüksek frekans nedeniyle elektrikli cihazların yanmasını önler.

Elektrik şebekesi sisteminde, ev kullanımında istikrarsız şebeke voltajı ve elektrikli cihazların kolayca hasar görmesi sorununu çözmek için kullanılır.

>Su geçirmez olmayan ürün;

>Pil dahil değildir;

>Sipariş vermeden önce fiş tipini belirtmeniz rica olunur;



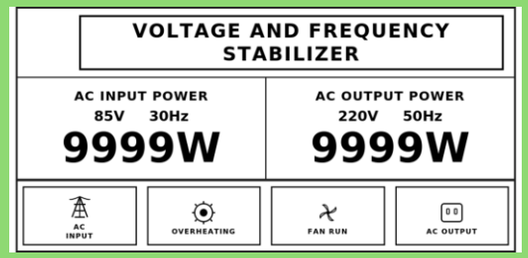

ekran fotoğrafı



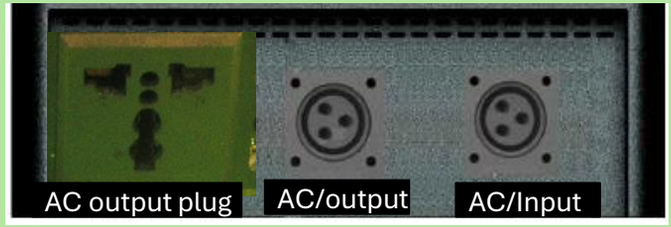

Cihazın alt kısmındaki giriş ve çıkış soketlerinin fotoğrafı.



Yan taraftaki iki anahtarın fotoğrafı

Başlıca Kullanım Alanları

Ev Aletleri: Klima, televizyon, buzdolabı, çamaşır makinesi vb.

Ofis Ekipmanları: Bilgisayarlar, yazıcılar, Aydınlatma Sistemleri: İç ve dış mekan aydınlatması Endüstriyel Ekipmanlar: Üretim hatları, mekanik ekipmanlar vb.

Telekomünikasyon Ekipmanları: İletişim baz istasyonları, ağ ekipmanları vb.