الدفع الشمالي الشرقي
شركة تجارية

محول الطاقة الشمسية



محول الطاقة

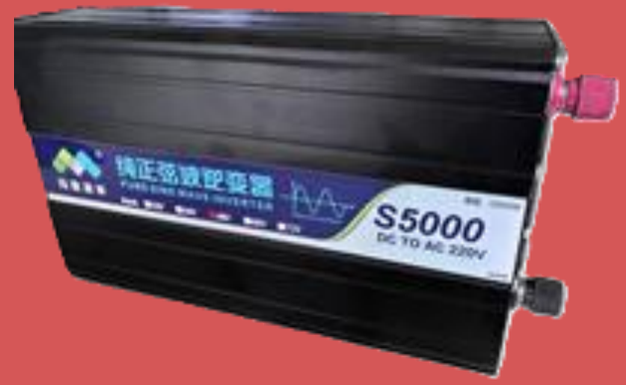

الحياة، العمل، الترفيه معًا



800W



900W



1200W

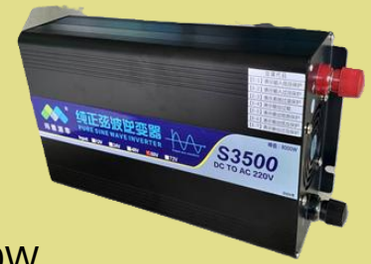

1800W

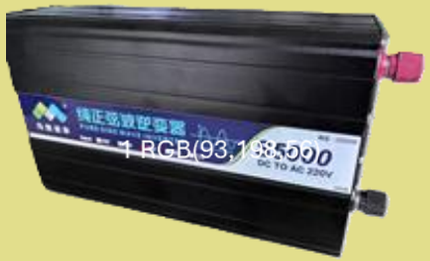

2000W

NorthEastPropulsion

شركة نورث إيست بروبلشن للتجارة
WhatsApp: +886. 937039040
E-mail: edward6.sun@gmail.com
東北推進商行, 統一編號:95142177

https://www.northeastpropulsion.com.tw

https://northeastpropulsion.en.alibaba.com

ver: 2603daa

محول الطاقة

- البطارية: 12، 24، 36، 48 فولت؛
- تيار متردد: 220 فولت، 230 فولت، 240 فولت، 50 هرتز أو 60 هرتز
- موجة جيبية؛ نطاق درجة الحرارة: 20°C- إلى 50°C
- الحماية: زيادة الجهد، انخفاض الجهد، زيادة درجة الحرارة، زيادة التيار، التوصيل العكسي
- المنتج غير مقاوم للماء
- الشهادات: CE(EN62040-1)، EMC EN62040-2، تقرير فحص UL؛ ضمان سنة واحدة

تحذير: قد لا يكون قابس ولاعة السجائر في السيارة قادراً على تحمّل سعة التيار المستمر (DC)

القدرة (W)	ذروة قدرة الخرج (W)	الوزن (كغ)	الحجم طxعxا (مم)	السعر المرجعي (دولار/طقم)
300	600	0.69	×95×165 55	43.70
500	1000	0.85	×95×195 55	50.76
800	1500	0.98	×95×225 55	61.75
900	2000	1.16	×95×260 55	73.15
1200	3000	2.08	×155×280 70	140.06
1800	3500	3.05	×170×300 90	188.94
2000	5000	3.27	×180×310 90	239.54



300W



500W

محول الطاقة الشمسية

الموديل: ARIES A6

>وضع بدون شبكة ؛ >موجة جيبية نقية

>وضع التردد العالي

>جهد AC (مدخل وخرج): 110، 220، 230، 240 فولت؛ 50 أو 60 هرتز

>نطاق MPPT: DC 85 ~ 500 فولت

>الاتصال: RS485، WiFi

>ضمان سنة واحدة ؛ >منتج غير مقاوم للماء

RS-485





القدرة	جهد البطارية	مواصفات محول الأحواض	الوزن (كغ)	الحجم ع×ا×ط (مم)	السعر دولار/طقم
1KW	/12/24/36/48 /60/72/96/110 192/220/240	الجهد: 10~320V، التيار: 4~80A	11	×88×482 414	417.76
2KW	/12/24/36/48 /60/72/96/110 192/220/240	الجهد: 10~320V، التيار: 6~120A	11	×88×482 414	455.54
3KW	/24/36/48/60 /72/96/110 192/220/240	الجهد: 10~320V، التيار: 10~100A	11	×88×482 414	498.93
4KW	/24/36/48/60 /72/96/110 192/220/240	الجهد: 10~320V، التيار: 12~120A	14	×88×482 445	666.35
5KW	/24/36/48/60 /72/96/110 192/220/240	الجهد: 10~320V، التيار: 16~140A	14	×88×482 445	693.34
6KW	/24/48/60/72 /96/110/192 220/240	الجهد: 10~320V، التيار: 20~160A	14	×88×482 445	765.35
8KW	/36/48/60/72 /96/110/192 220/240	الجهد: 10~320V، التيار: 24~120A	16	×132×482 445	1000.48
10KW	/48/60/72/96 /110/192/220 240	الجهد: 10~320V، التيار: 28~140A	17	×132×482 445	1115.18
12KW	/48/60/72/96 /110/192/220 240	الجهد: 10~320V، التيار: 32~160A	18	×132×482 445	1172.53

محول الطاقة الشمسية

الفترة الخارجة	الحجم ع×ا×ط (مم)	الوزن (كغ)	الجهد / التردد	السعر المرجعي (دولار/طقم)
1500 W	×375×403 114	7.2	1 جهد البطارية: 12 فولت DC 2 مدخل الأنواع: 40~500 فولت DC 3 أقصى قدرة للأنواع: 2000W 4 أقصى تيار للأنواع: 100A	261
3000 W	×375×403 114	7.6	1 جهد البطارية: 24 فولت DC 2 مدخل الأنواع: 40~500 فولت DC 3 أقصى قدرة للأنواع: 3000W 4 أقصى تيار للأنواع: 100A	275
4000 W	×330×433 138	10.2	1 جهد البطارية: 24 فولت DC 2 مدخل الأنواع: 60~500 فولت DC 3 أقصى قدرة للأنواع: 5000W 4 أقصى تيار للأنواع: 120A	388
6200 W	×330×433 138	10.8	1 جهد البطارية: 48 فولت DC 2 مدخل الأنواع: 60~500 فولت DC 3 أقصى قدرة للأنواع: 6200W 4 أقصى تيار للأنواع: 120A	445
8600 W	×360×601 163.5	20.5	1 جهد البطارية: 48 فولت DC 2 مدخل الأنواع: 90~500 فولت DC 3 أقصى قدرة للأنواع: 2×5500W 4 أقصى تيار للأنواع: 150A	864
11000 W	×360×601 163.5	21.2	1 جهد البطارية: 48 فولت DC 2 مدخل الأنواع: 90~500 فولت DC 3 أقصى قدرة للأنواع: 2×5500W 4 أقصى تيار للأنواع: 150A	898

>الموديل: MERCURY ED

>قدرة الخرج: 1.5 ~ 11KW ؛ >موجة جيبية نقية

>موجة جيبية نقية ؛ نطاق الحرارة: -10°C ~ 50°C

> الاتصال: RS232

> WiFi (قطعة اختيارية)

>MPPT DC 60 ~ 500V ؛ >خارج الشبكة

>الحماية: جهد زائد، جهد ناقص، درجة

حرارة مفرطة، تيار زائد، توصيل عكسي

>نوع التركيب على الجدار

>البطارية: 12، 24، 36، 48 فولت

>مدخل/مخرج 240 ،230 ،220 ،110 :AC فولت؛ 50 أو 60 هرتز

>زمن الاستجابة < 20 ملي ثانية

>ضمان سنة واحدة



1.5~8.6KW



11KW